

# Halle Fasad

## 1-delat Fast parti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt.


Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....


Märke: .....

Referens: .....

Ordernr: .....

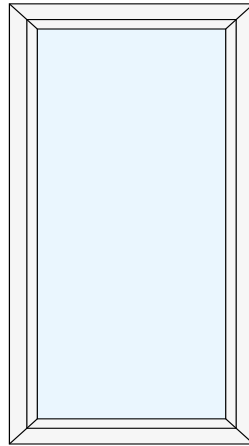


### Specifikation av mått:

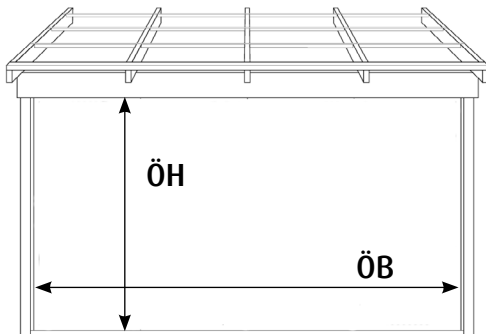

### Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

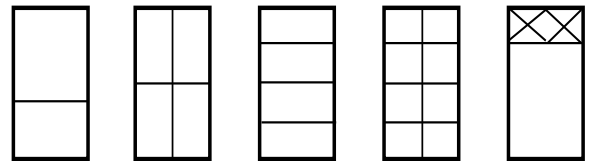

ÖB = ÖppningsBredd .....mm. (min. 500 mm. max. 1800 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjd .....mm. (min. 500 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

### Utförande:

**Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,6.  
Inre och yttre glasen energiglas.**

### Glasalternativ:

Klarglas (standard)

Tonat glas

Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

### Profilfärg:

Vitlackerad RAL9010 PS  
både insida och utsida.  
(standard)

Färg insida RAL: .....

(Glans 30)  
Färg utsida RAL:.....  
(Glans 30)

### Tillval:

Vädringslucka

Standard 600 mm. från överkant parti till centrum underliggande spröjs. Annan höjd ..... mm.  
(77mm.) (Minimum 450 mm)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB order@halle.se Alt. fax 0430-13179