

Halle Fasad

2-delat Fast parti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:


Markera ev. vädringslucka här.
(utifrån sett)

Standard 600 mm. från överkant parti
till centrum underliggande spröjs (77mm.)

Annan höjd mm.

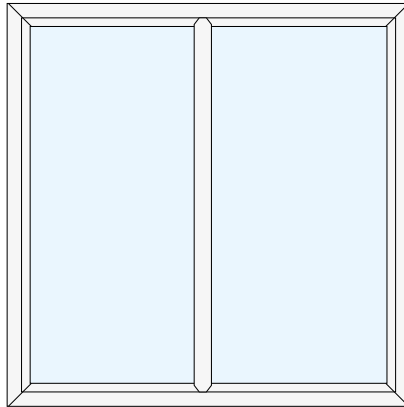


Specifikation av mått:

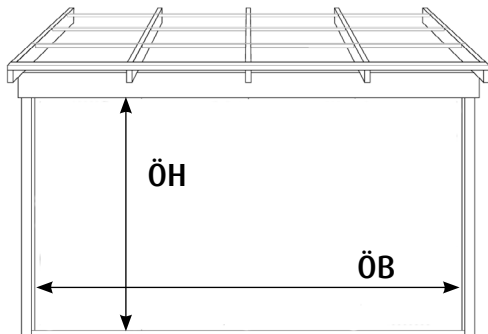

Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

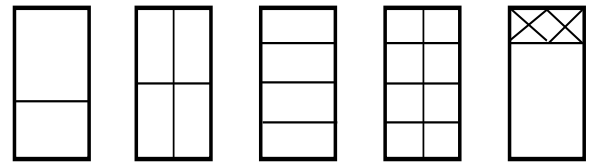

ÖB = ÖppningsBreddmm. (min. 1000 mm. max. 3600 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjdmm. (min. 500 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

Utförande:

Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,7.
Inre och yttre glasen energiglas.

Glascalternativ:

Klarglas (standard)

Tonat glas

Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profillfärg:

Vitlackerad RAL9010 PS
både insida och utsida.
(standard)

Färg insida RAL:

(Glans 30)

Färg utsida RAL:.....

(Glans 30)

Tillval:

Vädringslucka

Standard 600 mm. från överkant parti till centrum underliggande spröjs. Annan höjd mm.
(77mm.) (Minimum 450 mm)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB: order@halle.se alt. fax 0430 - 13179