

Halle Fasad

Sidohängd dörr

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:

Referens:

Ordernr:

Markera vänster- eller högerhängd, samt sidoljus:

Vänsterhängd



(Gångjärnssida)

Högerhängd


Välj öppningsalternativ:

Utåtgående

Inåtgående



Specifikation av mått:

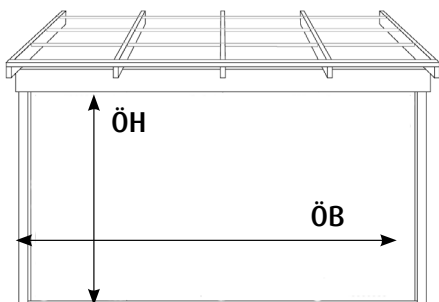


ÖB = Öppningsbreddmm. (max. 1300 mm.)

ÖH = Öppningshöjdmm. (max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm mindre än ÖH.

Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

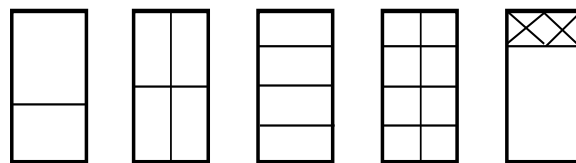

Utförande:

Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,7. Inre glaset energiglas.

Lås: 1-punktslås med euro-cylinder.

Glasalternativ:

Klarglas (standard)

Tonat glas

Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg:

Vitlackerad RAL9010 PS
både insida och utsida.
(standard)

Färg insida RAL:

(Glans 30)

Färg utsida RAL:.....

(Glans 30)

Handtag färg:

Silver

Vit

Partiets RAL-kulör

Dörrstängare färg:

Silver

Vit

Brun

Ej dörrstängare

Gångjärn färg:

Silver

Vit

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB: order@halle.se alt.fax 0430-13179