

Halle Fasad

2-delat Parti (1 skjutbar - 1 fast lucka)

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:



Märke:

Referens:



Ordernr:

Välj luckplacering.
Kryssa i ruta för valt alternativ.

Rättvänd;
utifrån sett är yttre luckan placerad till höger.

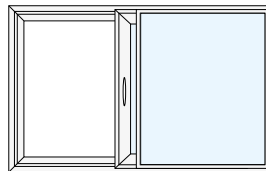


Spiegelvänd;
utifrån sett är yttre luckan placerad till vänster.




Inre luckan är skjutbar.

Parti sett ovanifrån

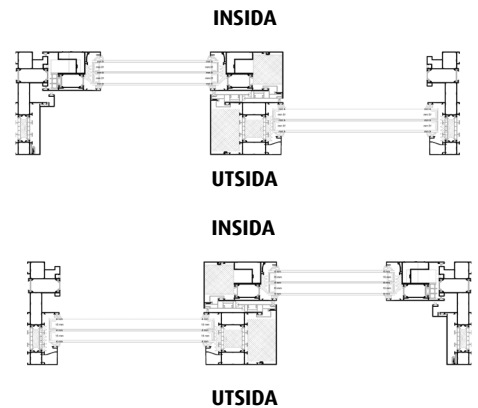


Specifikation av mått:

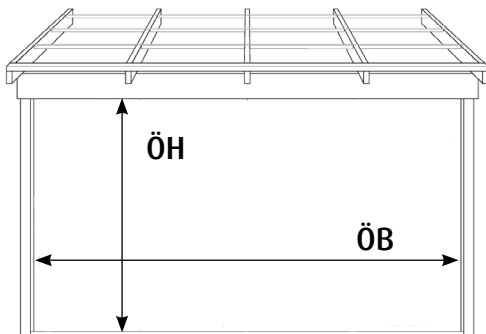

Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

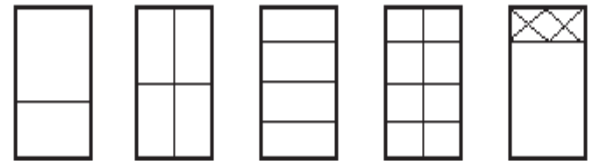

ÖB = ÖppningsBreddmm. (min. 1600 mm. max. 4000 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjdmm. (min. 1900 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

OBS! Om partiets totalbredd är större än 3500 mm kan glaset komma att levereras omonterat.

Utförande: Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,7.
Inre och yttre glasen energiglas.

Glasalternativ: Klarglas (standard) Tonat glas Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg: Vitlackerad RAL9010 PS både insida och utsida. (standard)
Färg insida RAL:
(Glans 30)
Färg utsida RAL:.....
(Glans 30)

Tillval: Utvändigt handtag, låsbart med lyftspanjolett. Monteras på utsidan av standardhandtaget.
=kostnad tillkommer

Comfort Closure "Mjuk stängning".

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB: order@halle.se alt fax 0430-13179