

# Halle Fasad

## 2-delat Skjutparti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt.

Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....

Märke: .....



Referens: .....

Ordernr: .....



### Välj luckplacering.

Kryssa i ruta för valt alternativ.

Rättvänd;  
utifrån sett är yttre luckan placerad till höger.





Spiegelvänd;  
utifrån sett är yttre luckan placerad till vänster.




Båda luckorna är skjutbara.

Parti sett ovanifrån.

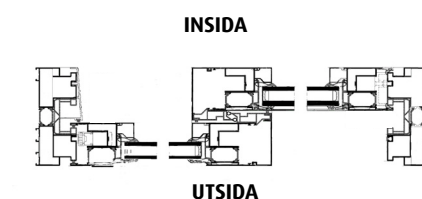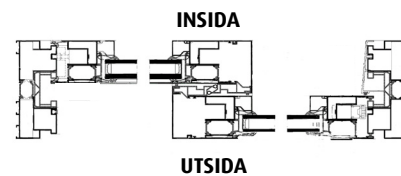

### Specifikation av mått:

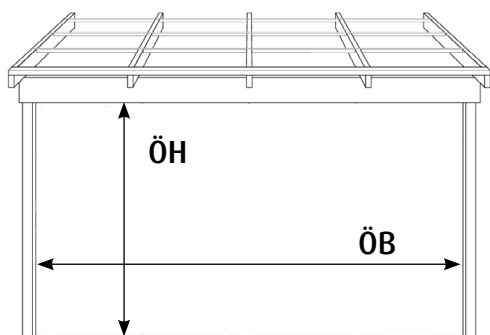

### Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.



ÖB = ÖppningsBredd .....mm. (min. 1600 mm. max. 4000 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjd .....mm. (min. 1900 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

**OBS! Om partiets totalbredd är större än 3500 mm kan glaset komma att levereras omonterat.**

**Utförande:** Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,7.  
Inre och yttre glasen energiglas.

**Glasalternativ:** Klarglas (standard)      Tonat glas      Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

**Profilmått:** Vitlackerad RAL9010 PS      Färg insida RAL: .....  
både insida och utsida.      (Glans 30)  
(standard)      Färg utsida RAL:.....  
(Glans 30)

**Tillval:** Utvändigt handtag, läsbart med lyftspanjolett. Monteras på utsidan av standardhandtaget.

=kostnad tillkommer

Comfort Closure "Mjuk stängning".

Datum..... Godkännes..... Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB: order@halle.se alt. fax 0430-13179