

Halle Fasad

3-delat Skjutparti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:



Märke:

Referens:



Ordernr:

Välj luckplacering.
Kryssa i ruta för valt alternativ.


Rättvänd;
utifrån sett är yttre
luckan placerad till
höger.



Spiegelvänd;
utifrån sett är yttre
luckan placerad till
vänster.




Parti sett ovanifrån



INSIDA

UTSIDA




INSIDA

UTSIDA


Alla luckorna är skjutbara.

Specifikation av mått:

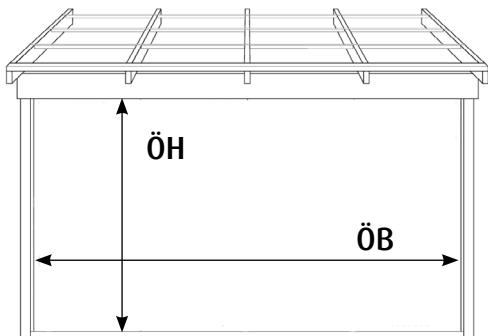

Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

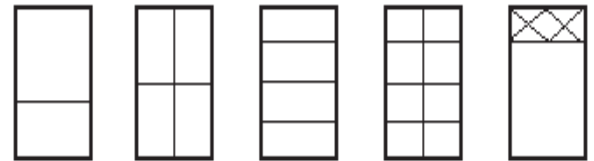

ÖB = ÖppningsBreddmm. (min. 2400 mm. max. 6000 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjdmm. (min. 1900 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

OBS! Om partiets totalbredd är större än 3500 mm kan glaset komma att levereras omonterat.

Utförande: Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,7.
Inre och yttre glasen energiglas.

Glasalternativ: Klarglas (standard) Tonat glas Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg: Vitlackerad RAL9010 PS Färg insida RAL:
både insida och utsida. (Glans 30)
(standard) Färg utsida RAL:.....
 (Glans 30)

Tillval: Utvändigt handtag, låsbart med lyftspanjolett. Monteras på utsidan av standardhandtaget.

=kostnad tillkommer

Comfort Closure "Mjuk stängning".

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB: order@halle.se alt. fax 0430-13179