

# Halle Fasad

## 4-delat Parti (2 skjutbara - 2 fasta luckor) öppnas från mitten



För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt.  
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....

Märke: .....


Referens: .....

Ordernr: .....

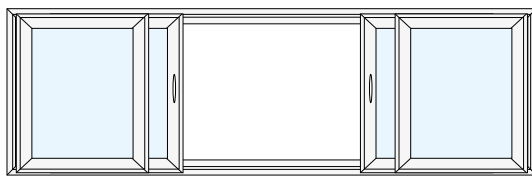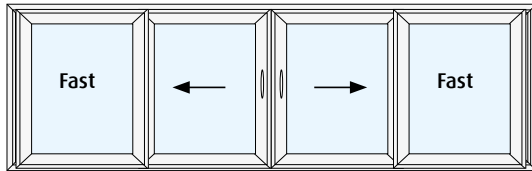


Yttre luckorna är fasta.

Parti sett ovanifrån

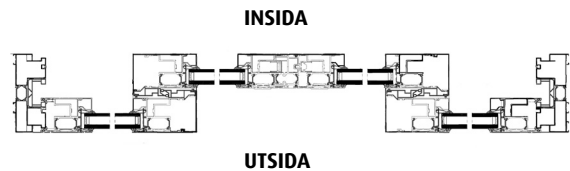


### Specifikation av mått:

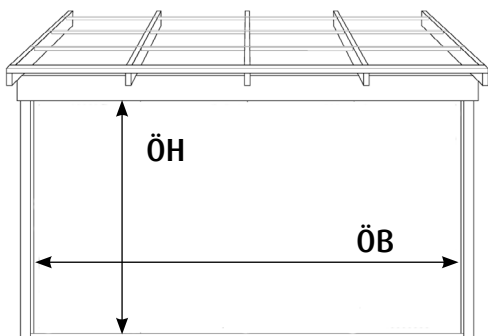

### Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

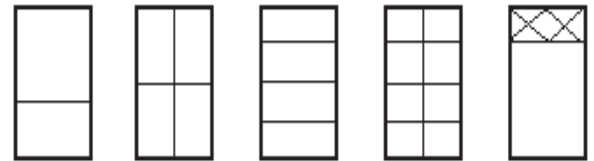

ÖB = ÖppningsBredd .....mm. (min. 3200 mm. max. 6400 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjd .....mm. (min. 1900 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

**OBS! Om partiets totalbredd är större än 3500 mm kan glaset komma att levereras omonterat.**

**Utförande:** Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,7.  
Inre och yttre glasen energiglas.

**Glasalternativ:** Klarglas (standard)      Tonat glas      Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

**Profilmått:** Vitlackerad RAL9010 PS      Färg insida RAL: .....  
både insida och utsida.      (Glans 30)  
(standard)      Färg utsida RAL:.....  
(Glans 30)

**Tillval:** Utvändigt handtag, låsbart med lyftspanjolett. Monteras på utsidan av standardhandtaget.

=kostnad tillkommer

Comfort Closure "Mjuk stängning".

Datum..... Godkännes..... Namnförtydligande.....  
Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. Halle System AB: order@halle.se alt. fax 0430-13179