


13







∅ = 3,5mm



A2 = 4,2x19mm




B4

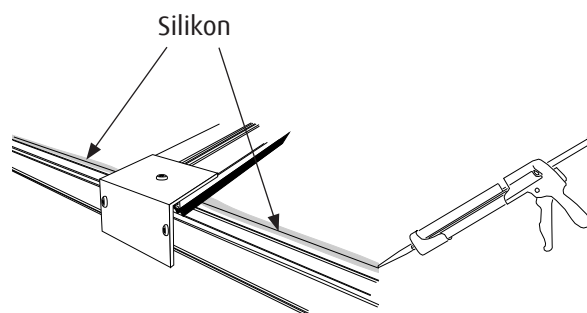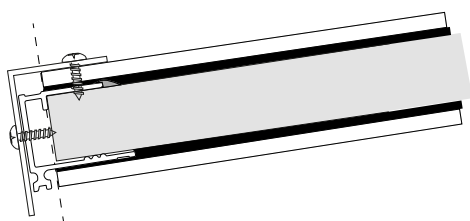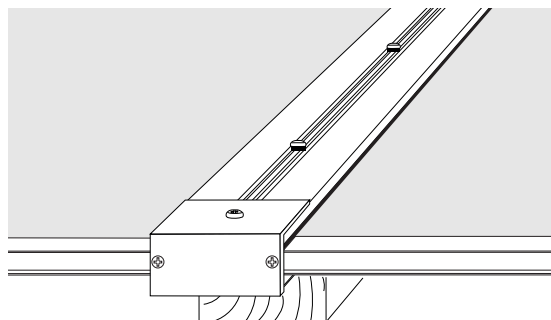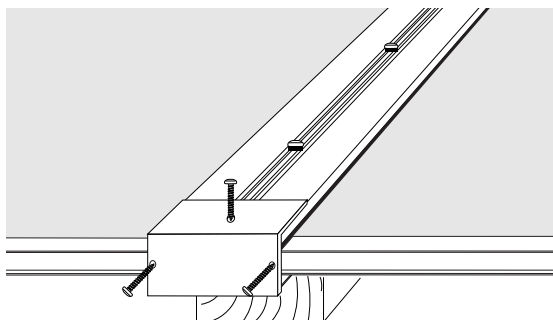

14



C3 Alubutyl

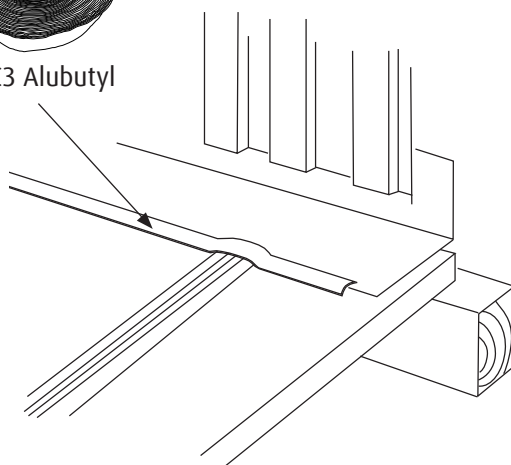

- (SE) Vid anslutning mot vägg används plåtbeslag. Täta skarven med alubutylband hela takbredden.
- (DK) Ved tilslutning til en væg anvendes metalpladefittings. Forsegld leddet med alubutylbånd i hele tagets bredde.
- (NO) Ved montering på en vegg brukes beslag av metallplater. Tett skjøten med alubutylbånd i hele takets bredde.
- (GB) When connecting to a wall, sheet metal fittings are used. Seal the joint with alubutyl tape the entire width of the roof.
- (FI) Seinään liitettäessä käytetään peltiliittimiä. Tiivistä liitos alubutyyliiteipillä koko katon leveydeltä.
- (DE) Beim Anschluss an eine Wand werden Blechbeschläge verwendet. Zwischen Dach und Blechbeschlägen mit Alu-Butylband abdichten.

HALLE

- Ⓢ 10-års garanti för UV-skydd
- Ⓚ 10 års garanti for UV-beskyttelse
- Ⓝ 10 års garanti for UV-beskyttelse
- ⓖ 10-year guarantee for UV protection
- ⓕ 10 vuoden takuu UV-suojalle
- Ⓣ 10 Jahre Garantie auf UV-Schutz

Halle System AB
Profilgatan 1 • SE- 312 34 Laholm
kundtjanst@halle.se • www.halle.se
Sverige Sweden