

Halle Stomme

Pulpettak med snett/sneda hörn

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av den Halle Stomme du beställt. OBS! Alla mått som anges avser Limträstommen.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:

Limträstommens Höjd: mm
Halle Isolux-taket bygger:

10 mm	+ ca 35 mm
16 mm	+ ca 40 mm
32 mm	+ ca 60 mm
55 mm	+ ca 80 mm

Totalhöjd inkl tak: mm

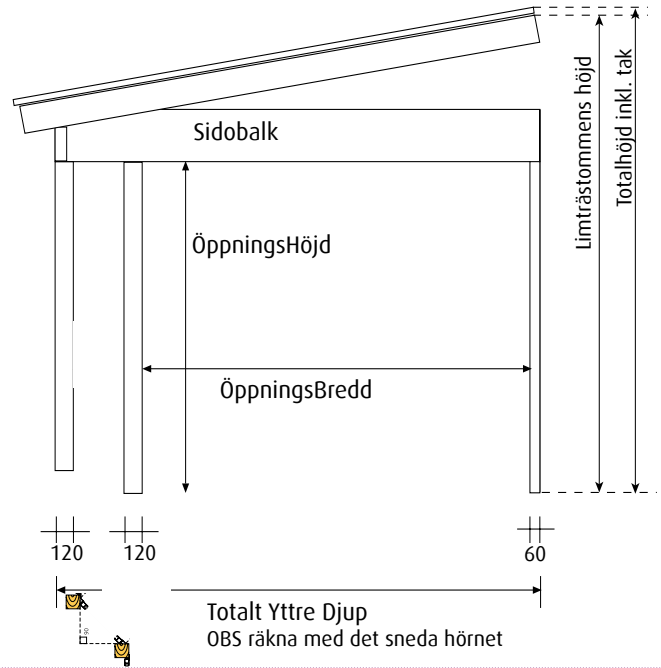

Hålmått Gavel:

ÖppningsBredd mm

ÖppningsHöjd mm

Yttermått Gavel:

Totalt Yttre Djup mm
Inklusive det sneda hörnet bygger.

Hålmått Front:


ÖppningsBredd mm

ÖppningsHöjd mm

Yttermått Front:


Totalt Yttre Bredd mm
Inklusive det sneda hörnet bygger.

Monteras mot gavel i hörn
= inget takutsprång för den sidan



Gavel vänster sida utifrån sett

Gavel höger sida utifrån sett

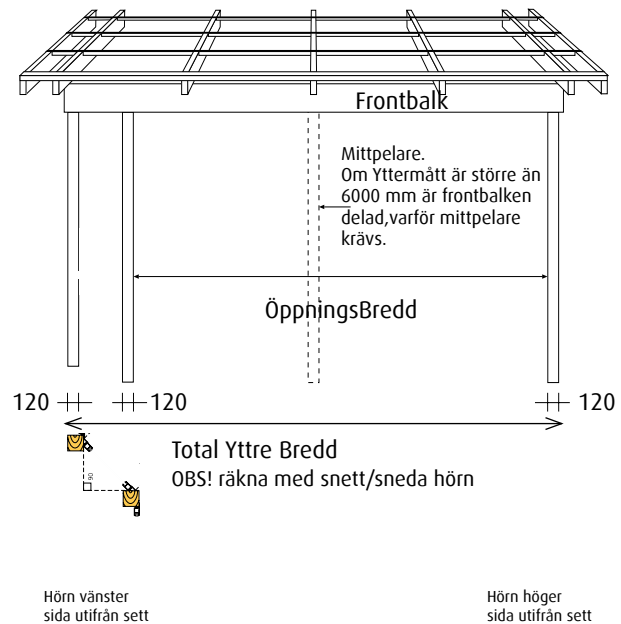

Speciella önskemål:

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....
Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB: order@halle.se alt. fax 0430 - 13179