


Återförsäljare:

Märke:

Referens:

Ordernr:

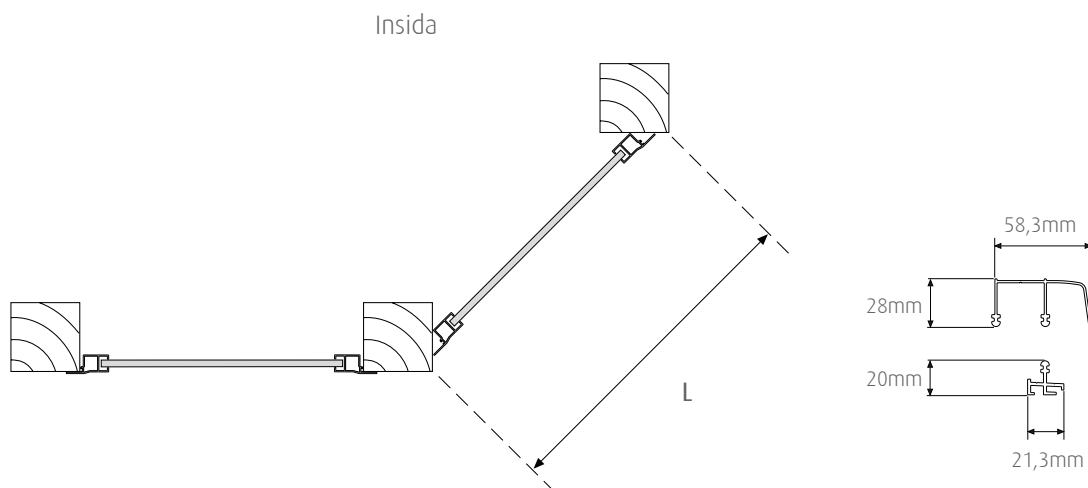

Beställningsmått:

L = Mått Pelarhorn - Pelarhorn: mm (max 1200 mm) Öppningshöjd: mm (max 2200 mm)



Halle Primolux
1-glas
Enkelglas dörrhöjd (1401-2200mm) 5mm 1-glas
Fönsterhöjd (upp till 1400mm) 4mm 1-glas
U-värde glas 5,7 (dörrhöjd)



Välj modell:



Halle Primolux Isoler
2-glas D4-9
Dubbla 4mm glas med 9mm luft
U-värde glas 2,9



Välj profilmfärg:

Vit RAL 9010 PS - Standardfärg
In- & utsida

Alu-Natur - Anodiserad
In- & utsida


Välj glas:

Standardglas - Klarglas
Partiet levereras alltid med Standardglas
om inget annat alternativ anges.

Tonat glas (gråtonat)
Art.Nr. WTTGT

Solskyddsglas Suncool 70/40
Art.Nr. WGTSC

Tillval:



Vädringslucka endast Vit
RAL 9010 - Standardfärg

Vädringsluckan är
överkantshängd och öppnas
utåt.

Endast vita profiler och Klarglas

Vit RAL 9010 - Standardfärg
In- & utsida

Standardglas - Klarglas
Partiet levereras alltid med Standardglas
Glaset är härdat säkerhetsglas

Notering:

.....
.....
.....
.....
.....

För att undvika fel och missförstånd ber vi dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Datum:

Godkännes:

Namnförtydligande: