

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag för tillverkningen av det Halle Primolux-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.


Återförsäljare:

Märke:

Referens:

Order/offertnr:

Specifikation av mått:

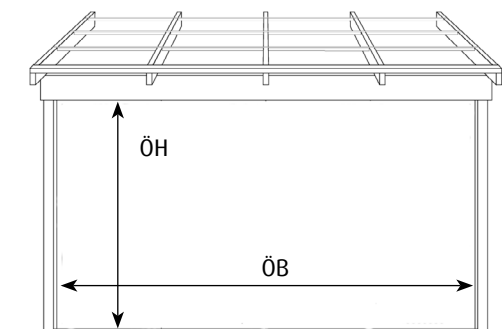

Notering:

ÖB = ÖppningsBreddmm.

ÖH = ÖppningsHöjdmm.

Max. totalyta (ÖB x ÖH) 4,4 m²




Glaset alternativ: Härdat Floatglas Härdat Isolerglas D4-9

Tillval låsning: Hakregellås 2 st per parti

2-spår skena

Färg: Vitlackerade aluminiumprofiler

Primolux har vändbara luckor där luckplacering bestäms vid montering. Båda luckorna är skjutbara. Man väljer själv på vilket spår luckorna placeras.

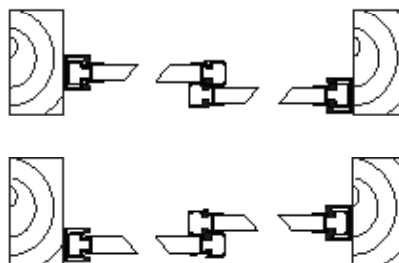

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Hälle Plast AB order@halle.se alt. fax 0430 - 13179