

Återförsäljare:

Märke:



Referens:

Ordernr:



Alla luckor är vändbara - Luckplacering Rätt- och Spegelvänd bestäms vid montering - Alla luckor är skjutbara

OBS!
 Max. totalyta:
 Öppningsbredd x Öppningshöjd
 4,4 m²

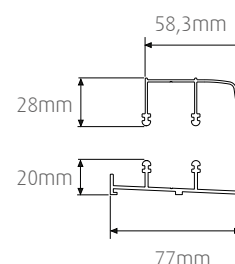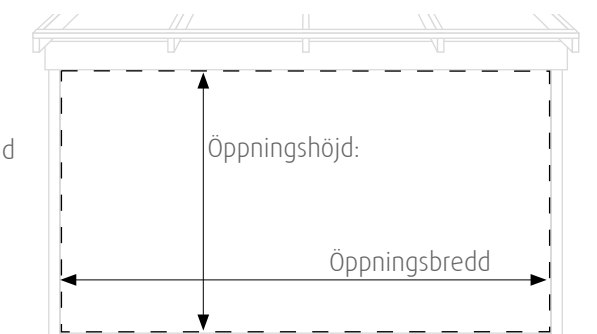

Beställningsmått:

Öppningsbredd: mm (max 2400 mm)

Öppningshöjd: mm (max 2200 mm)



Välj modell:



Halle Primolux
 1-glas
 Enkelglas 5mm säkerhetsglas
 U-värde 5,7
 ENDAST KLARGLAS



Halle Primolux Isoler
 2-glas D4-9
 Dubbla 4mm glas med 9mm luft
 U-värde 2,9
 VÄLJ GLAS & PROFIL



Tillval:

Hakregellås

 2 stycken
 Fabriksmonterad

Välj profilmfärg:

Vit - RAL 9010 PS
 In- & utsida

Svart - RAL 9005 matt strukturlack
 In- & utsida

Välj profilmfärg:

Vit RAL 9010 PS
 In- & utsida

Svart - RAL 9005 matt strukturlack
 In- & utsida

Alu-Natur - Anodiserad
 In- & utsida

För att undvika fel och missförstånd ber vi dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Notering:


.....

Välj glas:

Standardglas - Klarglas
 Partiet levereras alltid med Standardglas om inget annat alternativ anges.

Tonat glas (gråtonat)
 Art.Nr. WTTGT

Solskyddsglas Suncool 70/40
 Art.Nr. WGTSC



2 stycken Läsknoppar och Draghandtag per parti ingår som standard.

Datum:

Godkännes:

Namnförtydligande: