


Återförsäljare: .....

Märke: .....



Referens: .....

Ordernr: .....

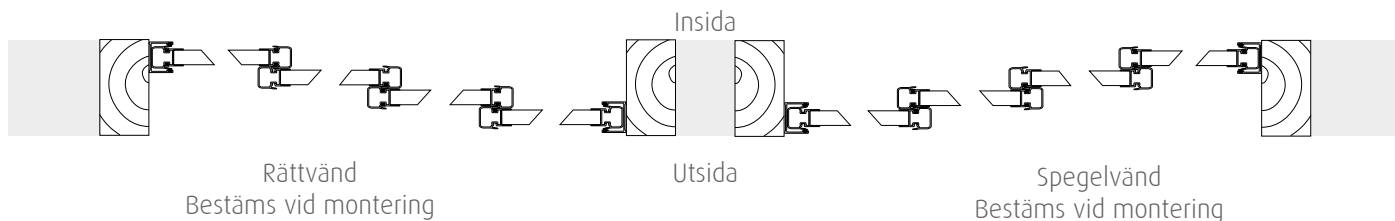

Alla luckor är vändbara - Luckplacering Rätt- och Spegelvänd bestäms vid montering - Alla luckor är skjutbara

OBS!  
 Max. totalyta:  
 Öppningsbredd x Öppningshöjd  
 8,8 m<sup>2</sup>

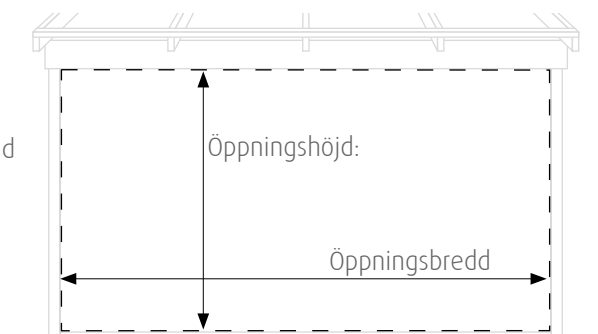

Beställningsmått:

Öppningsbredd: ..... mm (max 4800 mm)

Öppningshöjd: ..... mm (max 2200 mm)



Välj modell:




Tillval:

Halle Primolux  
 1-glas  
 Enkelglas 5mm säkerhetsglas  
 U-värde 5,7  
 ENDAST KLARGLAS & VIT PROFIL



Halle Primolux Isoler  
 2-glas D4-9  
 Dubbla 4mm glas med 9mm luft  
 U-värde 2,9  
 VÄLJ GLAS & PROFIL



Hakregellås  
  
 2 stycken  
 Fabriksmonterad

Endast vita profiler och Klarglas

Vit RAL 9010 - Standardfärg  
 In- & utsida

Standardglas - Klarglas  
 Partiet levereras alltid med Standardglas

Välj profilmfärg:

Vit RAL 9010 PS - Standardfärg  
 In- & utsida

Alu-Natur - Anodiserad  
 In- & utsida


Välj glas:

Standardglas - Klarglas  
 Partiet levereras alltid med Standardglas  
 om inget annat alternativ anges.

Tonat glas (gråtonat)  
 Art.Nr. WTTGT

Solskyddsglas Suncool 70/40  
 Art.Nr. WGTSC

För att undvika fel och missförstånd ber vi dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.



2 stycken Låsknoppar och Draghandtag per parti ingår som standard.

Notering:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Datum: .....

Godkännes: .....

Namnförtydligande: .....