

Halle Primolux Skjutparti 4 luckor, mötande på 2 spår



För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Primolux-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:

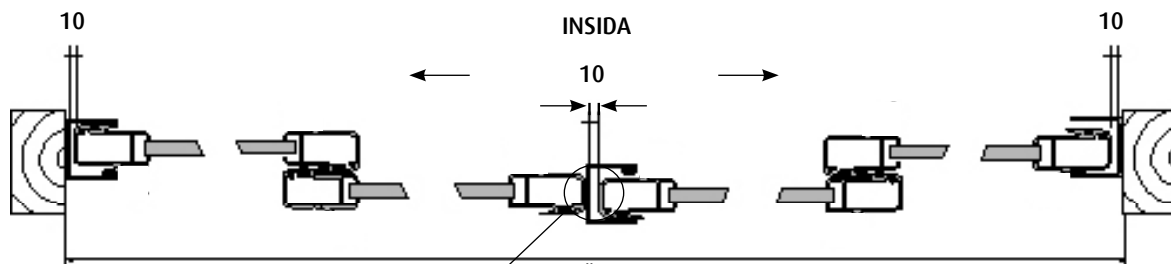

Golv/takprofiler möts i mitten Beräknas med partiernas breddmått minus 10 mm.
Exempel öppningsmått: 2x2095 mm = 4190 mm-10 = 4180 mm.

Specifikation av mått:

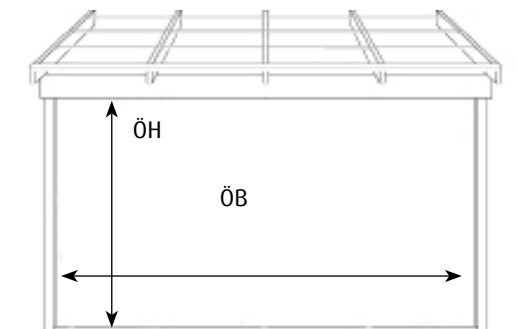

ÖB = ÖppningsBreddmm.

ÖH = ÖppningsHöjdmm.

Max. totalyta (ÖB x ÖH) 8,8 m²

Färg: Vitlackerade aluminiumprofiler

Glasalternativ: Härdat Floatglas

Härdat Isolerglas

Notering:

2 st 2-spårs skena

Primolux har vändbara luckor där luckplacering bestäms vid montering. Båda luckorna är skjutbara. Man väljer själv på vilket spår luckorna placeras.

