

Halle Primolux Skjutparti 6 luckor, mötande på 3 spår



För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Primolux-parti du beställt.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:

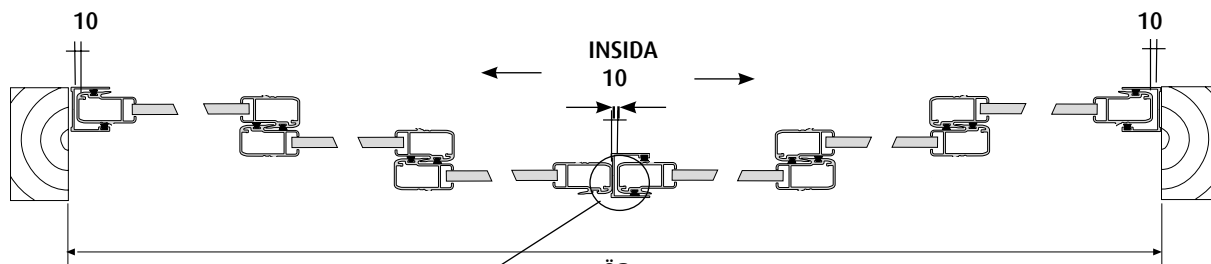

Golv/takprofiler möts i mitten Beräknas med partiernas breddmätt minus 10 mm.
Exempel öppningsmått: $2 \times 3170 \text{ mm} = 6340 - 10 = 6330 \text{ mm}$.

Specifikation av mått:

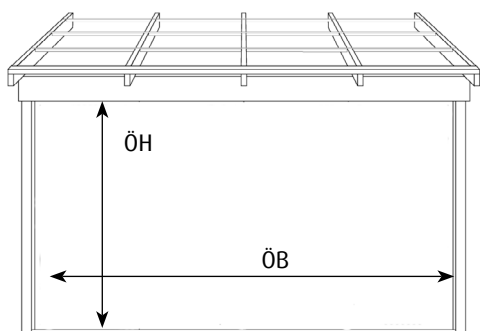

Färg: Vitlackerade aluminiumprofiler

Glaseternativ: Härdat Floatglas

Härdat Isolerglas

Notering:

ÖB = ÖppningsBreddmm.

ÖH = ÖppningsHöjdmm.

Max. totalyta (ÖB x ÖH) 13,2 m²

2 st 3-spårs skena

Primolux har vändbara luckor där luckplacering bestäms vid montering. Alla luckorna är skjutbara. Man väljer själv på vilket spår luckorna placeras.

