

Välj mellan 10mm, 16mm, 32mm eller 55mm tjocklek.

Kompleta tak i färdiga mått med kanalplastsdivor, profiler och monteringsatts.

Anpassade för montering mot husfasad. Vid fristående takbyggnationer kompletteras kanalplast-taket med ändprofiler och ändlock i bakkant. Välj aluminiumprofiler i Vit eller Alu-Natur



Halle Fritid
Sommar



Halle Mertid
Höst Vår



Halle Alltid
Vinter



Kan
måttbeställas




Lätt att
montera



Garantitid
10 år

Tillbehör som
Vattenavrinning,
Aluminiumåsar,
Nockbeslag och
Väggsbeslag är tillval

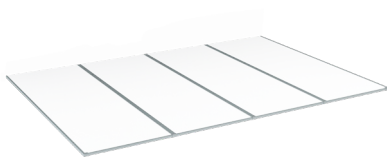


10 mm


16 mm

32 mm

55 mm



Alternativ:



Taksatts med Bärande
upplagsprofil


Kanalplasttak

- Halle Isolux välj mellan 10, 16, 32, 55 mm tjocklek
- Garantin omfattar ljustransmission/gulning och hållfasthet
- Enkel att kapa på bredd och längd
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Välj Aluminiumprofiler i Vit eller Alu-Natur
- UV-Skyddsytta: Sidan med text på skyddsfilmén vänds utåt
- Svensk kvalitet
- Välj byggbredd:
2192 mm - 12892 mm inkl. profiler (10 & 16 mm) eller
2592 - 15292 mm (32 & 55 mm)
- Välj skivlängd: 2m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m

I leveransen ingår:

- Monteringsanvisning
- Taksdivor
- Tillbehörslåda med komplett monteringsatts
- Sidokantsprofiler, skarvprofiler till skivorna, ändprofil framkant, filtertejp, alubutylband, kraftig aluminiumtejp till baksidan

Alternativ: Kompletta tak med Bärande upplagsprofil vid montering på befintlig takkonstruktion med takläkt

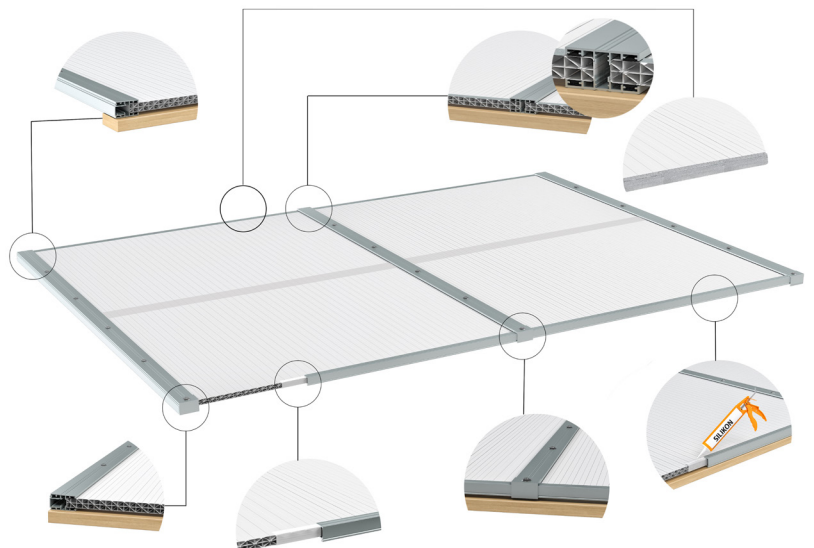

Rekommenderad Årstid	Kulör nyans	Tjocklek	U-Värde	UV skydd	Skivans bredd	CC-Mått Takstolar	Tvärregel maxmått	Garanti	Komplett taksatts	Taklutning
Sommar	Klar/Opal	10mm	2,5	Ja	1050mm	1070mm	900mm	10 år	Ja	Min 5-6°
Sommar/Vår/Höst	Klar/Opal/Rök	16mm	1,95	Ja	1050mm	1070mm	2200mm	10 år	Ja	Min 5-6°
Vår/Höst/Året runt	Klar/Opal	32mm	1,2	Ja	1250mm	1270mm	2300mm	10 år	Ja	Min 5-6°
Året runt	Opal	55mm	0,8	Ja	1250mm	1270mm	2300mm	10 år	Ja	Min 5-6°