

# Halle Solid

## Fast parti Formatskuret

Även för Rektangulära partier.

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Solid-parti du beställt.

Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.



Återförsäljare: .....

Märke: .....

Referens: .....


Ordernr: .....

Den del av profilen som skruvas utanpå pelaren bygger ca 20 mm

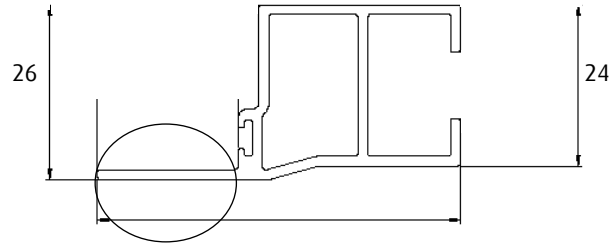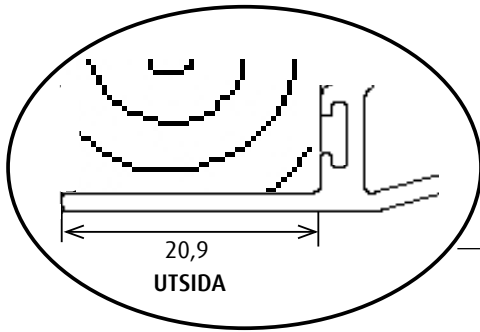


Öppningarna nedan är sedda **UTIFRÅN!**

Min. ÖHV alt. ÖHH är 100 mm.  
Max. ÖHV alt. ÖHH är 1200 mm.  
Max. ÖB 2000 - 2400 mm. beroende på höjd.  
Inga spröjs

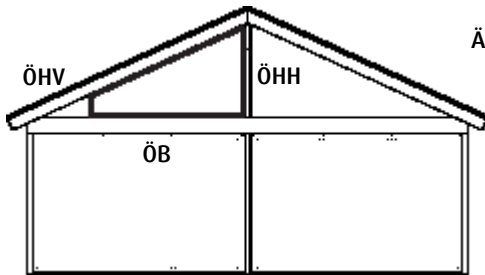

Även för Rektangulära partier.

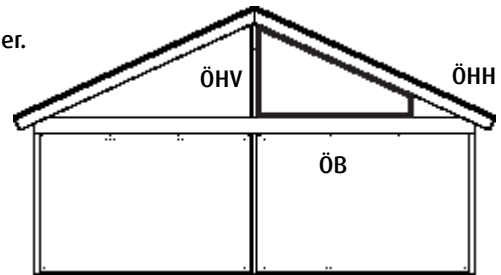

Specifikation av mått:

ÖB	ÖHV	ÖHH	ÖB	ÖHV	ÖHH
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Utförande:

Färg: Vitlackerad 9010

Glas: Isolerglas D4-9

Tillval:

Annan RAL-kulör RAL: .....  
(Glans 30)

Härdat Energiglas D4-9 med argon

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Hälle System AB order@halle.se alt. fax 0430 - 13179