

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag för tillverkningen av det Halle Solid-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:



Referens:

Ordernr:

Välj luckplacering.
Kryssa i ruta för valt alternativ.



Rättvänt parti.

Utifrån sett är yttre luckan placerad till höger.

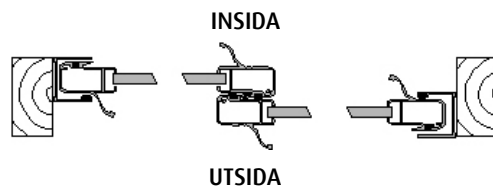



Spegelvänt parti.

Utifrån sett är yttre luckan placerad till vänster.

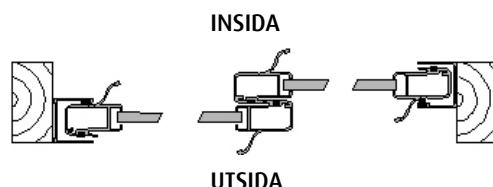

Båda luckorna är skjutbara.

Specifikation av mått:

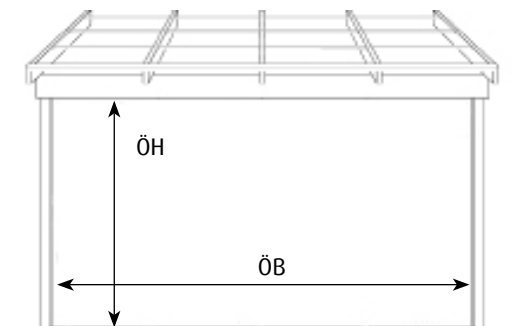

ÖB = ÖppningsBreddmm.

ÖH = ÖppningsHöjdmm.

Max. totalyta (ÖB x ÖH) 4,4 m²

Utförande:

Färg: Vitlackerad RAL9010.

Glas: Härdad Isolerglas D4-9

Lås: 2 st hakregellås per parti i dörrhöjd.

2 st låsknoppar till parti i fönsterhöjd.

Tillval:

Härdat Energiglas D4-9 med argon

Hakregellås till parti i fönsterhöjd, 2 st

Annan RAL-kulör RAL:
(Glans 30)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....
Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB order@halle.se