


Marvec CS Standard


Profilerad PVC-skiva

MCS 2082 1.2mm LP35

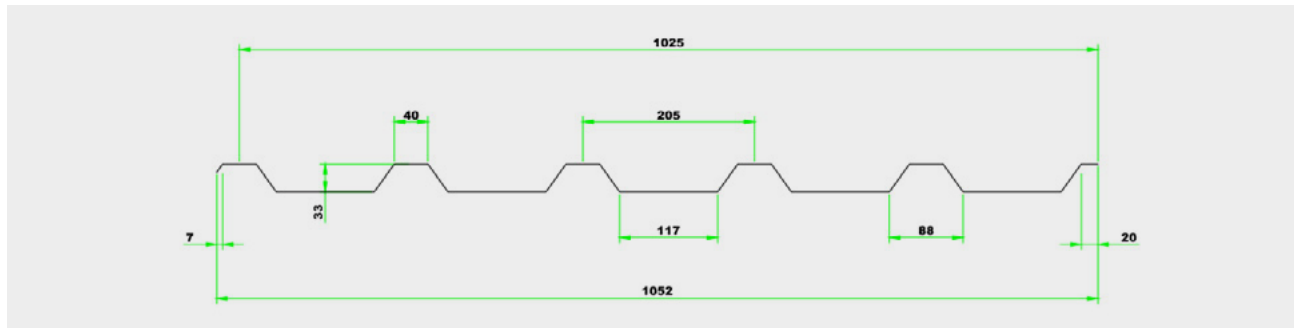

Spännvidd/belastning		
Last (kN/m ²)	Enkelfack (m)	Ändfack (m)
0.5	1.56	2.10
0.6	1.47	1.97
0.7	1.39	1.87
0.8	1.33	1.79
0.9	1.28	1.72
1	1.24	1.66
1.1	1.20	1.61
1.2	1.16	1.56
1.3	1.13	1.52
1.4	1.10	1.49
1.5	1.08	1.45

Spännvidderna är baserade på en maximal nedböjning om L/30. Profilen förutsätts vara fäst med minst sex infästningar på varje takås, även vid plåtens ändöverlapp på ljusskivan.

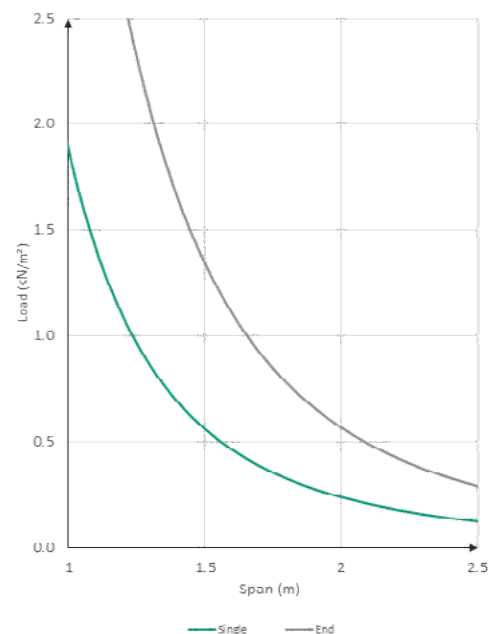

Färg (ljusgenomsläpp)

Klar	76%
Brons	31%
Opal	34%

Ytfinish

Slät, präglad	
---------------	--

Brandklassificering

B-s1, d0

Produktegenskaper

Bredd	1052mm	+/- 5mm
Längd	Upp till 5 m	-0/+10mm
	Över 5 m	-0/+25mm
Tjocklek	1.2mm	-0.02/+0.03mm
Skivvikt	1.98kg/m ²	
U-värde H	5.634 W/m ² K	
U-värde V	6.780 W/m ² K	

Specialfärger och specialmått kan levereras vid beställning av en minsta orderkvantitet.



brettmartin.com

Dessa uppgifter lämnas i god tro och anses av Brett Martin Ltd vara korrekta och tillförlitliga. Eftersom användningen ligger utanför Brett Martins kontroll lämnas ingen uttrycklig eller underförstådd garanti. Användaren ansvarar för att bedöma om produkten är lämplig för sitt ändamål. Brett Martin Ltd bedriver kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Brett Martin Ltd, 24 Roughfort Road, Mallusk, Co. Antrim, Nordirland, BT36 4RB.

Tel: +44 (0)28 9084 9999 Fax: +44 (0)28 9083 6666 E-post: technical@brettmartin.com

Marvec CS Standard

Profilerad PVC-skiva
MCS 2082 1.2mm LP35

Marvec CS profilerad PVC-skiva är ett ekonomiskt material för ljusinsläpp i tak och väggar, särskilt lämpat för svalare tempererade klimat. Skivan erbjuder utmärkt väderbeständighet, ljusgenomsläpp, brandegenskaper och hållbarhet. Tack vare den låga vikten är Marvec CS lätt att hantera och montera. Ett brett sortiment av profiler finns i tre kvalitetsklasser för olika användningsområden: Premium, High Impact och Standard.

Garanti

En begränsad garanti gäller för denna produkt. En kopia kan erhållas på begäran.

Kvalitet

Tillverkad enligt ISO 9001:2015 och EN 1013:2012.

Hantering och säkerhet

Beträd inte ljusskivorna direkt. Använd gångbrädor. Följ lokala säkerhetsföreskrifter.

Förvaring

Förvara skivorna i skugga och skydda dem mot direkt solljus och regn före montering. Täck inte skivorna med värmeabsorberande material. Undvik kontakt med kemikalier och skydda skivorna mot fysiska skador. Pallar får staplas högst tre på höjden.

Montering

Ta hänsyn till värmeutvidgning, normalt 3,5 mm per meter. Borrhål för infästningar ska vara överdimensionerade. Skivlängderna måste begränsas så att rörelserna vid ändöverlapp inte blir för stora. Undvik mörka takmaterial, fyllnadsmaterial och tätningsmedel. Även om Marvec CS är motståndskraftig mot de flesta kemikalier måste kontakt med lösningsmedel, exempelvis kreosot och liknande träskyddsmedel, undvikas.

Användningstemperatur

Marvec CS bibehåller sina mekaniska egenskaper vid långvarig användning inom temperaturområdet -20 till +60 °C.

Underhåll

För att hålla produkten i gott skick ska den rengöras regelbundet med lämpliga rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel. Skrubba inte med borstar eller vassa föremål. Undvik rengöring i starkt solljus eller vid höga temperaturer.

Ljusskivornas allmänna skick samt infästningarnas och tätningsmedlens funktion bör kontrolleras regelbundet som en del av byggnadens underhåll.

Återvinning

Marvec CS är 100 % återvinningsbar och kan återanvändas om den separeras från andra material vid slutet av sin livslängd. PVC återvinns i stor omfattning. Kontakta din lokala återvinningscentral för mer information.

Ytterligare information

Separata datablad finns tillgängliga. Kontakta den tekniska avdelningen för den senaste informationen.