

# Halle Thermo

## 1-delat Fast parti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Thermo-parti du beställt.


Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....

Märke: .....


Referens: .....

Ordernr: .....

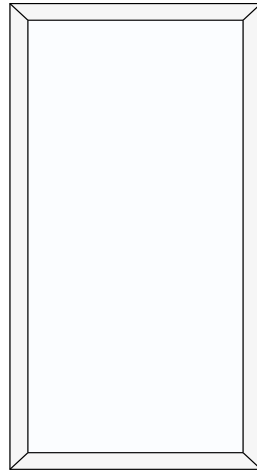

Noteringar: (t e x antal partier med samma mått, antal vädringsluckor, mm)

### Specifikation av mått:

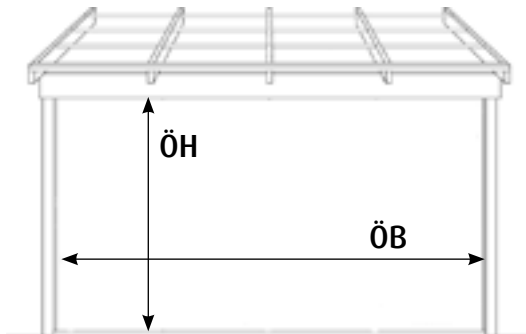

### Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.



ÖB = Öppningsbredd .....mm (min 360 mm max 1800 mm.)

ÖH = Öppningshöjd .....mm (min 500 mm max 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm. mindre än ÖB och ca. 10 mm. mindre än ÖH.

**Utförande:** Glas: 2-glas härda isolerglas med argongasfyllning. U-värde 1,1.  
Inre glaset energiglas.

**Glasalternativ:** Klarglas (standard)      Tonat glas      Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

**Profilmått:** Vitlackerad RAL9010 PS  
både insida och utsida.  
(standard)      Färg insida RAL: .....  
(Glans 30)  
Färg utsida RAL:.....  
(Glans 30)

**Tillval:** Vädringslucka  
Standard 600 mm. från överkant parti  
till centrum underliggande spröjs. (77mm.)      Annan höjd ..... mm.  
(Minimum 450 mm)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Hälle System AB order@halle.se alt. fax 0430-13179