Halle Thermo

2-delat Fast parti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Thermo-parti du beställt.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....

Märke: .....

Referens: .....

Ordernr: .....

Markera ev. vädringslucka här.
(utifrån sett)

Standard 600 mm, minimum 450 mm, från överkant parti till centrum underliggande spröjs (77mm.)

Annan höjd ..... mm.

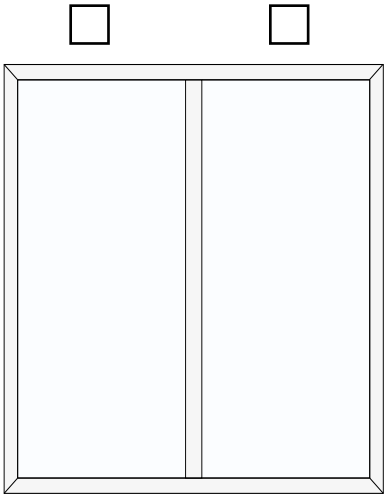

Specifikation av mått:

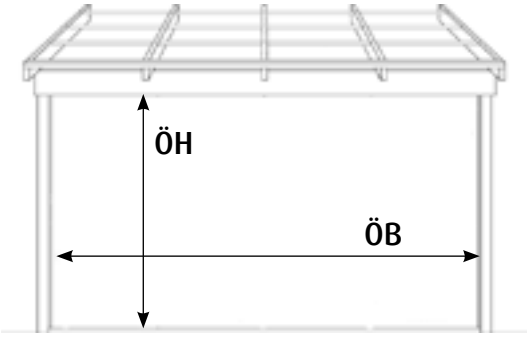

ÖB = ÖppningsBredd .....mm. (max. 3600 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjd .....mm. (max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm. mindre än ÖB och ca. 10 mm. mindre än ÖH.

Spröjs finns som tillval.
Markera eller rita vald variant.

Utförande: **Glas: 2-glas härda isolerglas med argongasfyllning. U-värde 1,1.**
Inre glaset energiglas.

Glasalternativ: Klarglas (standard) | Tonat glas | Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg: Vitlackerad RAL9010 PS både insida och utsida. (standard)

Färg insida RAL: ..... (Glans 30)

Färg utsida RAL:..... (Glans 30)

Tillval: Vädringslucka
Standard 600 mm. från överkant parti till centrum underliggande spröjs. (77mm.)

Annan höjd ..... mm. (Minimum 450 mm)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB order@halle.se alt. fax 0430-13179

904206 20200401 2-del fast Thermo.lfo.pgr