

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Thermo-parti du beställt.

Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:


Markera ev. vädringslucka här.
(utifrån sett)

Standard 600 mm, minimum 450 mm,
från överkant parti till centrum under-
liggande spröjs (77mm.)

Annan höjd mm.

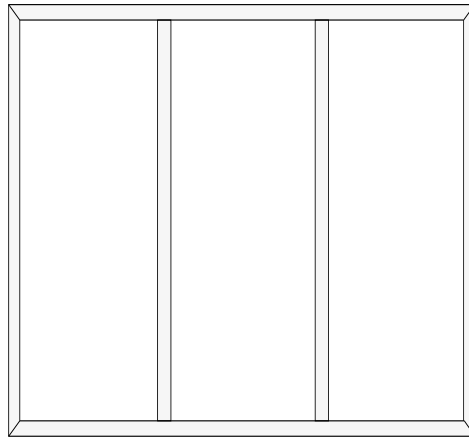

Specifikation av mått:

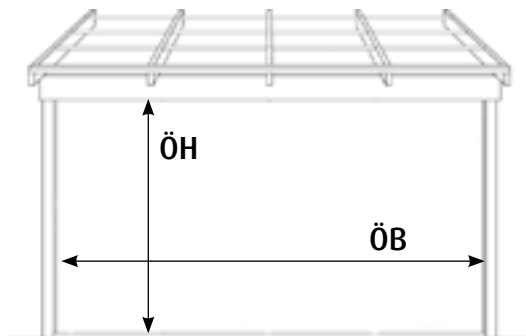

ÖB = ÖppningsBreddmm. (max. 5400 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjdmm. (max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm. mindre än ÖB och ca. 10 mm. mindre än ÖH.

Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.



Utförande: Glas: 2-glas härda isolerglas med argongasfyllning. U-värde 1,1.
Inre glaset energiglas.

Glasalternativ: Klarglas (standard) Tonat glas Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg: Vitlackerad RAL9010 PS
både insida och utsida.
(standard) Färg insida RAL:
(Glans 30)

Färg utsida RAL:.....
(Glans 30)

Tillval: Vädringslucka
Standard 600 mm. från överkant parti
till centrum underliggande spröjs. (77mm.) Annan höjd mm.
(Minimum 450 mm)

Datum..... Godkännes..... Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Hälle System AB order@halle.se alt. fax 0430-13179