

# Halle Thermo

## Fast parti Formatskuret



För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Thermo-parti du beställt.  
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....

Märke: .....

Referens: .....

Ordernr: .....

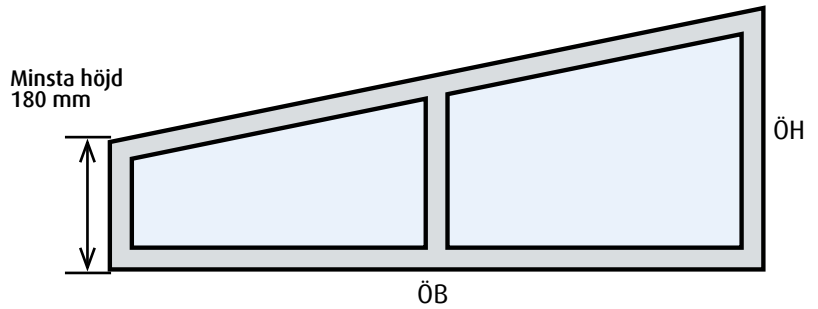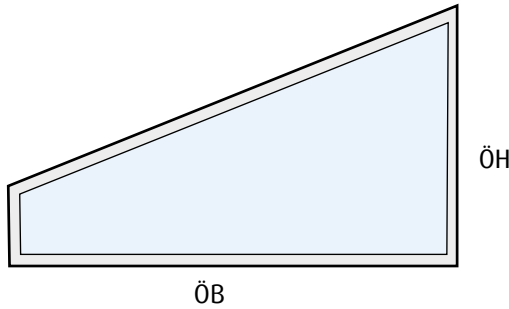


Vid bredder upp till 2500 mm tillverkas partiet utan mittpost.

Min. ÖHV alt. ÖHH är 180 mm.  
Max. ÖHV alt. ÖHH är 2000 mm.  
Max. ÖB = 2500 mm.


Vid bredder över 2500 mm tillverkas partiet med glasdelande stående mittpost.

Min. ÖHV alt. ÖHH är 180 mm.  
Max. ÖHV alt. ÖHH är 2000 mm.  
Max. ÖB = 4000 mm.

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm. mindre än ÖB och ca. 10 mm. mindre än ÖH.

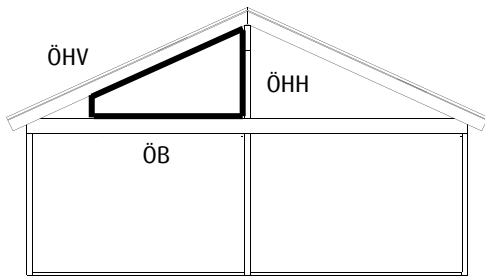

Även för Rektangulära partier.

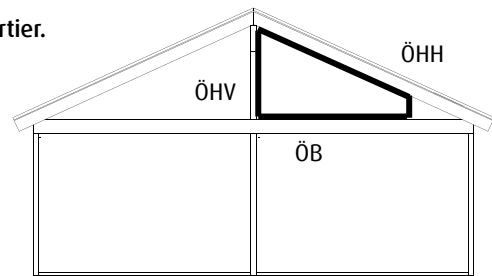

UTIFRÅN SETT!

Specifikation av mått:

| ÖB    | ÖHV   | ÖHH   | ÖB    | ÖHV   | ÖHH   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

Utförande:

Glas: 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 1,1.  
Inre och yttre glasen energiglas.

Glasalternativ:

Klarglas (standard)      Tonat glas      Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg:

Vitlackerad RAL9010 PS  
både insida och utsida.  
(standard)

Färg insida RAL: .....

(Glans 30)  
Färg utsida RAL:.....  
(Glans 30)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....  
Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b till Halle System AB order@halle.se alt. fax 0430 - 13179