

Halle Thermo

Fast parti Formatskuret



För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Thermo-parti du beställt.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:

Referens:

Ordernr:

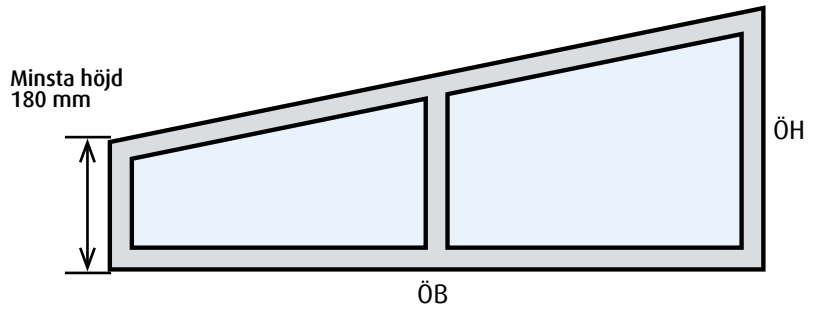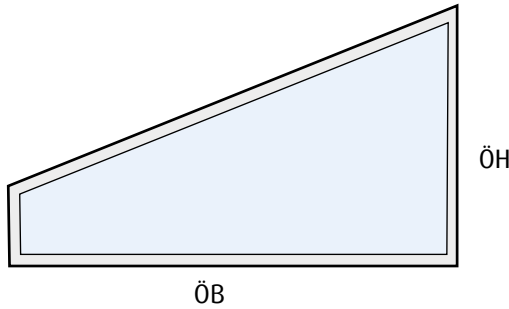


Vid bredder upp till 2500 mm tillverkas partiet utan mittpost.

Min. ÖHV alt. ÖHH är 180 mm.
Max. ÖHV alt. ÖHH är 2000 mm.
Max. ÖB = 2500 mm.


Vid bredder över 2500 mm tillverkas partiet med glasdelande stående mittpost.

Min. ÖHV alt. ÖHH är 180 mm.
Max. ÖHV alt. ÖHH är 2000 mm.
Max. ÖB = 4000 mm.

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

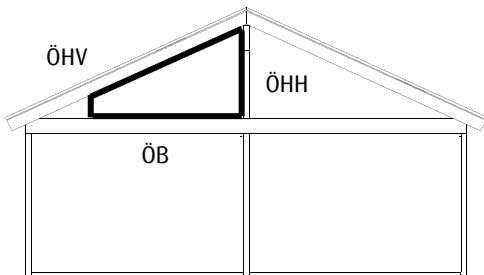

Även för Rektangulära partier.

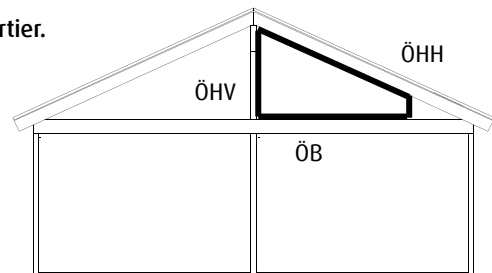

UTIFRÅN SETT!

Specifikation av mått:

ÖB	ÖHV	ÖHH	ÖB	ÖHV	ÖHH
.....
.....
.....

Utförande:

Glas: 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 1,1.
Inre och yttre glasen energiglas.

Glasalternativ:

Klarglas (standard) Tonat glas Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg:

Vitlackerad RAL9010 PS
både insida och utsida.
(standard)

Färg insida RAL:

(Glans 30)
Färg utsida RAL:.....
(Glans 30)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....
Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b till Halle System AB order@halle.se alt. fax 0430 - 13179