

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Thermo-parti du beställt.  
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....




Märke: .....

Referens: .....




Ordernr: .....

Välj luckplacering.  
Kryssa i ruta för valt alternativ.

**Rättvänt parti.**  
Utifrån sett är  
yttre luckan  
placerad till höger.

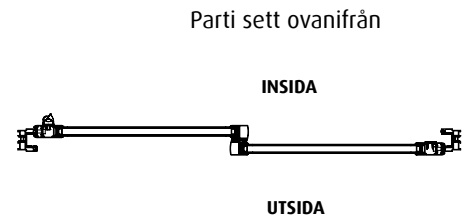


**Spegelvänt parti.**  
Utifrån sett är  
yttre luckan  
placerad till vänster.

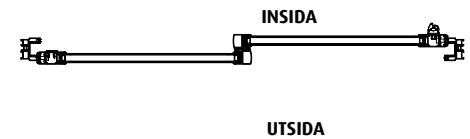


Båda luckorna är skjutbara. Snäpplåsning på insidan av luckorna.

Specifikation av mått:

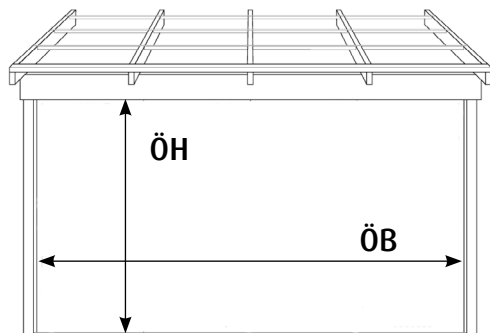

Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

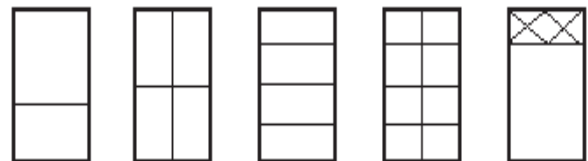

ÖB = ÖppningsBredd .....mm. (max. 3600 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjd .....mm. (max. 1800 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm. mindre än ÖB och ca. 10 mm. mindre än ÖH.

Utförande:

Glas: 2-glas härda isolerglas med argongasfyllning. U-värde 1,1.  
Inre glaset energiglas.

Glasalternativ:

Klarglas (standard)

Tonat glas

Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg:

Vitlackerad RAL9010 PS  
både insida och utsida.  
(standard)

Färg insida RAL: .....

(Glans 30)

Färg utsida RAL:.....

(Glans 30)

Snäpplåsning  
placering:

Standardhöjd för handta-  
get 300 mm från botten  
på fönsterpartiet.

Partiet ska liva på höjden med dörrpartier på samma order.  
(Snäpplås placeras i samma höjd som för dörren)

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB order@halle.se alt. fax 0430-13179