

Återförsäljare:

Märke:

Referens:


Ordernr:



Rättvänd:

Spegelvänd:

Alla luckor är skjutbara

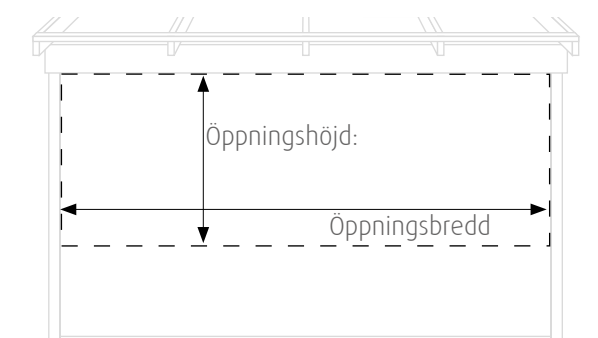

Fönsterhöjd max 1800 mm


Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm mindre än Öppningsbredd & ca. 10 mm mindre än Öppningshöjd. Vilket ger utrymme för drevning/isolering

Beställningsmått:

Öppningsbredd: mm (max 3600 mm)

Öppningshöjd: mm (max 1800 mm)

Tillval: Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Spröjskulörer följer partiets kulör på in- och utsida
OBS! Partiet levereras alltid utan spröjs som standard.



Special
Special efter kundspecifika önskemål. Rita eget önskemål

| Art. Nr. | SP1S1L | SP1S2L | SP1S3L | SP1S4L | SP1S1LO | SP2S1LO | SP2S2L | SP2S3L | SP2X | SP3X | VZTINRESPROJS |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Välj utförande: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Glasalternativ: (Måste alltid anges, även vid standardglas)

Profilfärg:

Standardglas - Klarglas
Partiet levereras alltid med Standardglas om inget annat alternativ anges.

Vit RAL 9010 PS - Standardfärg
In- & utsida

Tonat glas (gråtonat)
Art.Nr. WTTGT

Färg insida RAL:
Glans 30

Solskyddsglas Suncool 70/40
Art.Nr. WGTSC

Färg utsida RAL:
Glans 30

Självrengörande glas
Art.Nr. WGSR

Glas:
2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning.
U-värde 1,1.
Inre glaset energiglas.

Datum:

Godkännes:

Namnförtydligande: