

Återförsäljare:

Märke:

Referens:


Ordernr:



Rättvänd:

Spegelvänd:

Alla luckor är skjutbara

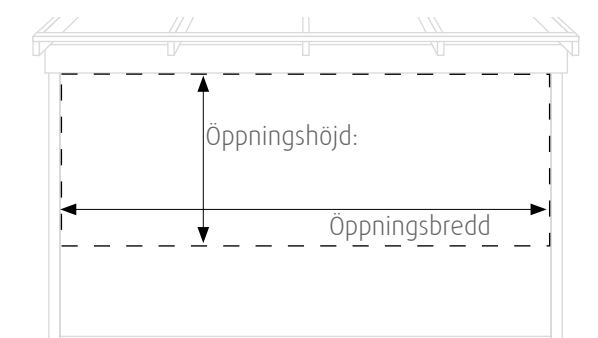


Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm mindre än Öppningsbredd & ca. 10 mm mindre än Öppningshöjd. Vilket ger utrymme för drevning/isolering

Beställningsmått:

Öppningsbredd: mm (max 3600 mm)

Öppningshöjd: mm (max 2500 mm)

Tillval: Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Spröjskulörer följer partiets kulör på in- och utsida
 OBS! Partiet levereras alltid utan spröjs som standard.



Special
 Special efter kundspecifika önskemål. Rita eget önskemål

Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Välj utförande:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glasalternativ: (Måste alltid anges, även vid standardglas)

Profilfärg:

Standardglas - Klarglas
 Partiet levereras alltid med Standardglas om inget annat alternativ anges.

Vit RAL 9010 PS - Standardfärg
 In- & utsida

Tonat glas (gråtonat)
 Art.Nr. WTTGT

Svart RAL 9005 - Standardfärg
 In- & utsida Matt struckturlack

Solskyddsglas Suncool 70/40
 Art.Nr. WGTSC

Färg insida RAL:
 Glans 30

Självrengörande glas
 Art.Nr. WGSR

Färg utsida RAL:
 Glans 30

Glas:
 2-glas härdat D4-16 energi/argon med svart varmkant.
 U-värde 1,0.
 Inre glaset energiglas.

Datum:

Godkännes:

Namnförtydligande: