


Återförsäljare:


Märke:

Referens:

Ordernr:

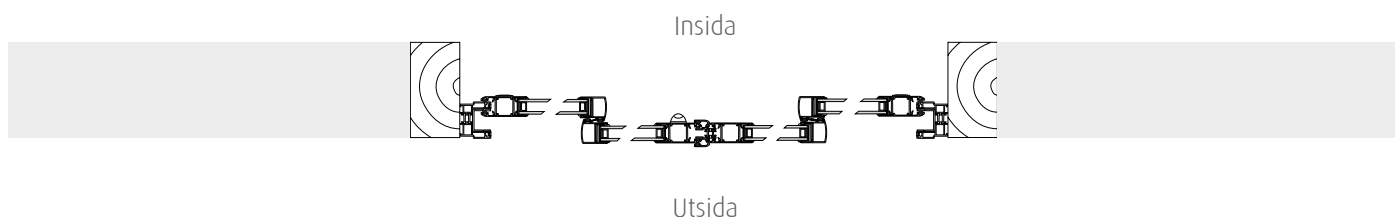

Alla luckor är skjutbara

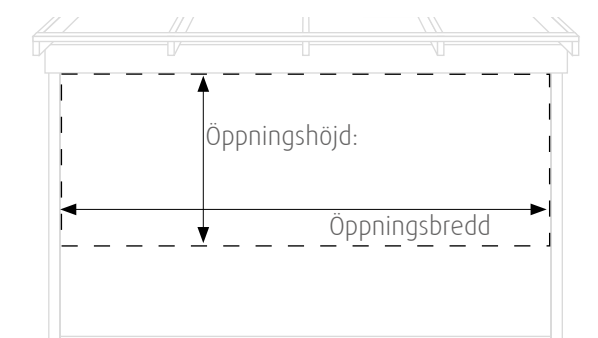

Fönsterhöjd max 1800 mm


Partiets karmyttermått tillverkas ca. 20 mm mindre än Öppningsbredd & ca. 10 mm mindre än Öppningshöjd. Vilket ger utrymme för drevning/isolering

Beställningsmått:

Öppningsbredd: mm (max 7200 mm)

Öppningshöjd: mm (max 1800 mm)

Tillval: Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Spröjskulörer följer partiets kulör på in- och utsida
OBS! Partiet levereras alltid utan spröjs som standard.



Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Välj utförande:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glasalternativ: (Måste alltid anges, även vid standardglas)

Profilfärg:

- Standardglas - Klarglas
Partiet levereras alltid med Standardglas om inget annat alternativ anges.
- Tonat glas (gråtonat)
Art.Nr. WTTGT
- Solskyddsglas Suncool 70/40
Art.Nr. WGTSC
- Självrengörande glas
Art.Nr. WGSR

- Vit RAL 9010 PS - Standardfärg
In- & utsida
- Färg insida RAL:
Glans 30
- Färg utsida RAL:
Glans 30

Glas:
2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning.
U-värde 1,1.
Inre glaset energiglas.

Datum:

Godkännes:

Namnförtydligande: