

Halle Thermo Vikparti 4-delat, utan slagdörr


För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad Vikparti du beställt.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:


Märke:

Referens:

Ordernr:

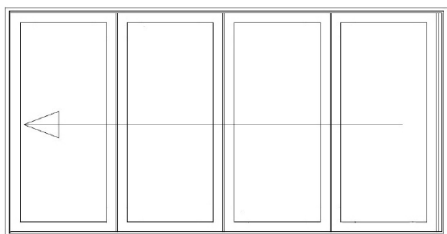


Markera åt vilket håll partiet ska öppnas utifrån sett.



Utifrån sett: Viks utåt från höger till vänster.

Öppnas från höger till vänster enligt bild.

Öppnas från vänster till höger.




Utifrån sett: Viks inåt från höger till vänster.

Öppnas från höger till vänster enligt bild.


Öppnas från vänster till höger.

Specifikation av mått:

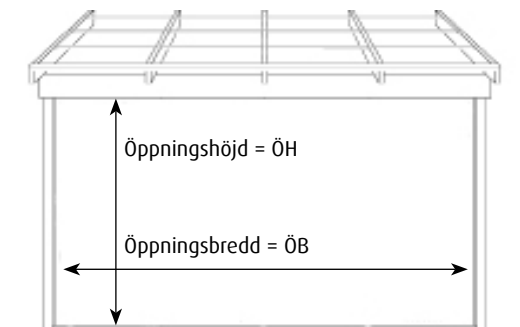

Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.

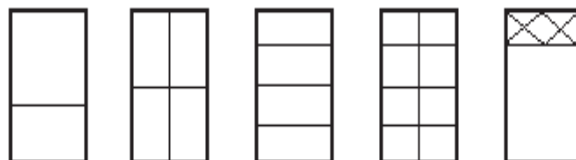

ÖBmm (Min 2920 mm Max 4800mm)

ÖHmm (Min 1800 mm Max 2500 mm)

Partiets karmyttermått tillverkas 30 mm mindre än ÖB och 15 mm mindre än ÖH

Utförande: Glas: 24 mm , 2-glas med argon. OBS! Glasen är INTE monterade vid leverans.

Glusalternativ: Klarglas (standard) Tonat glas Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilfärg: Vitlackerad RAL9010 PS
både insida och utsida.
(standard) Färg insida RAL:
(Glans 30)

Färg utsida RAL:.....
(Glans 30)

Handtag färg: Silver Vit Partiets RAL-kulör

Lås: Draghandtag och eurocylinder som låser låsspakarna på skjutdörrarna.

Datum..... Godkännes..... Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB order@halle.se alt. fax 0430-13179