

# Halle Thermo Vikparti 5-delat, med slagdörr


För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad Vikparti du beställt.  
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare: .....

Märke: .....

Referens: .....

Ordernr: .....

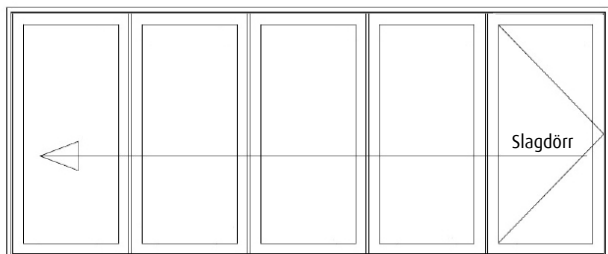

Utifrån sett: Viks utåt från höger till vänster.



Utifrån sett: Viks inåt från höger till vänster.

Markera åt vilket håll partiet ska öppnas utifrån sett.


Öppnas från höger till vänster enligt bild.

Öppnas från vänster till höger.

Öppnas från höger till vänster enligt bild.

Öppnas från vänster till höger.

## Specifikation av mått:

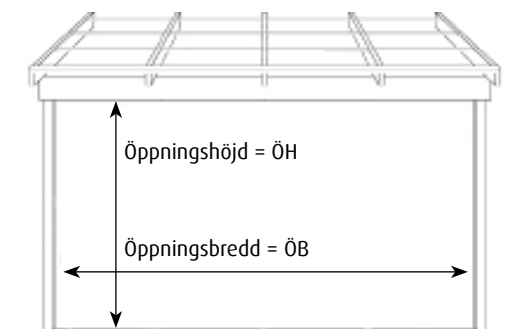

ÖB .....mm (Min 3640mm Max 6000 mm)

ÖH .....mm (Min 1800 mm Max 2500 mm)

Partiets karmyttermått tillverkas 30 mm mindre än ÖB och 15 mm mindre än ÖH

## Spröjs finns som tillval.

Markera eller rita vald variant.



Utförande:

Glas: 24 mm , 2-glas med argon.

OBS! Glasen är INTE monterade vid leverans.

Glasalternativ:

Klarglas (standard)

Tonat glas

Solskyddsglas Suncool 70/40

Specialglas:.....

Profilmfärg:

Vitlackerad RAL9010 PS  
både insida och utsida.  
(standard)

Färg insida RAL: .....

(Glans 30)  
Färg utsida RAL:.....  
(Glans 30)

Handtag färg:

Silver

Vit

Partiets RAL-kulör

Lås: 3-punkts hakregelfunktion med eurocylinder på slagdörr.

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....

Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB order@halle.se alt. fax 0430-13179