









KANALPLAST - KANALTAK

Teknisk info

HALLE 10 ÅR
Garantitid 10 år

Kan måttbeställas

Lätt att montera

Sommar 10 mm

Höst Vår 16 mm

Vinter 32 & 55 mm

ISOLUX TAK KANALPLAST

Halle kanalplast, takalternativ till Uterum, skärmtak och Carport. Det bästa och mest populära takalternativet för ditt uterum, med ett komplett profilsystem.

Säsong:
Sommar: 10 mm
Sommar, Vår/Höst: 16 mm/32 mm
Året runt: 32 mm/55 mm
Kulöralternativ: Klar, Opal eller Rök

Kanalplast från Halle har 10 års garanti.

Enkelt att kapa och montera.

Ett kanalplasttak har ett ljusinsläpp som ger en ljus och härlig känsla. I våra taksatser i färdiga mått ingår alla takskivor, aluminiumprofiler och tillbehör.

Välj din kanalplast i fyra tjocklekar för olika årstider och tre olika kulörer beroende på tjocklek. Våra vanligaste tak-alternativ är 16 mm och 32 mm opalfärgat som är anpassat speciellt för sommar, vår och höst.
Välj aluminiumfärgade eller vita aluminiumprofiler.

Halle kanalplasttak levereras i standardlängder upp till 6 meter med halvmeters intervall och är försedda med ett UV-beständigt skydd.

HALLE KANALPLAST, TAKALTERNATIV TILL UTERUM, ALTAN OCH CARPORT

Det vanligaste alternativet till uterum, altan och carport är ett kanalplasttak i anpassade tjocklekar för olika årstider. Beroende på tjocklek på kanalplasttaken så finns färgalternativen: Klar, Opal- eller Rökfärgat. Ett kanalplasttak har ett ljusinsläpp som ger en ljus och härlig känsla. Profilerna finns i aluminiumfärg eller vita.



I våra taksatser ingår alla skivor, aluminiumprofiler och tillbehör som behövs för ett tak med bärande takstolar och tväråsar mot en vägg. Om du vill komplettera med sneda hörn eller fri bakkant som fristående byggnation krävs ytterligare ändprofiler.

Unik uppbyggnad ger mycket stor styrka och hög styvhet. Trots det krävs det att du använder tväråsar/tvärreglar för att skivorna ska klara de belastningar som byggregler och snölaster kräver. Se under respektive tjocklek vilka krav som gäller för de olika produkterna.


Bygger du ditt uterum i norra Sverige där vintern innebär mycket snö och is, bör du minska avståndet på tväråsarna. Se alltid aktuell snözonskarta för beräkning av snölaster på din ort.

Vid Sadeltak beställs 2 taksatser, ett tak till varje taksida för att få rätt antal profiler.

Skivorna har en speciell UV-skyddsyta med text på översidan. Det är därför viktigt att vända rätt sida utåt vid montering.

I sortimentet finns både Standard- eller Bärande profil.

Beroende på ljusförhållande kan de olika kulörerna upplevas olika. I starkt solljus upplevs kanalplastskivor ljusare och under molniga dagar eller mot skymningen kan upplevelsen bli en lite mörkare kanalplastskiva.

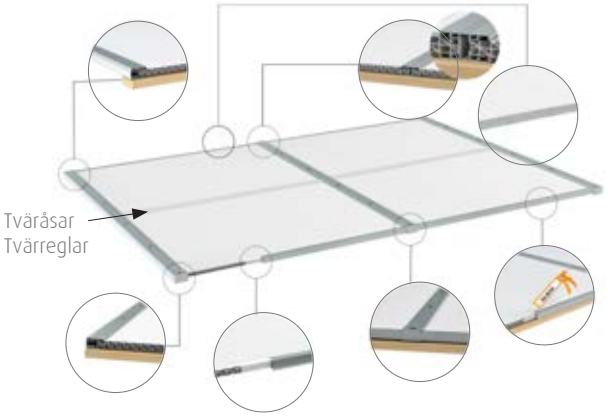

Kanalplasttak

- Komplett profilsystem
- Fyra tjocklekar, tre kulörer
- 10 års garanti
- Enkel att montera
- Enkel att kapa
- Slagtålig

Tillval:
- Takavvattning
- Bärande upplagsprofil
- Tväråsar av aluminium
- Vägg och nockplåt
- Kompressibel tätning
- Hålning, listning och kapning

Aluminiumprofiler

Två standardkulörer på profiler



Aluminiumfärgade



Vita

Profiler går att beställa i valfri RAL-kulör. Bärande profil, undre profil aluminiumfärgad, övre skarvlist vit

Halle Kanalplast	Rekommenderad Årstid	Kulör nyans	Tjocklek	U-Värde	UV skydd	Skivans bredd	CC-Mått Takstolar	Tvärreglar maxmått	Garanti	Taksats	Kan kapas av kund	Rekommenderad taklutning
10 mm	Sommar	Klar/Opal	10 mm	2,5	Ja	1050 mm	1070 mm	900 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
16 mm	Sommar/Vår/Höst	Klar/Opal/Rök	16 mm	1,95	Ja	1050 mm	1070 mm	2200 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
32 mm	Höst/Året runt	Klar/Opal	32 mm	1,2	Ja	1250 mm	1270 mm	2300 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
55 mm	Året runt	Opal	55 mm	0,8	Ja	1250 mm	1270 mm	2300 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°









Kanalplast levereras i standardlängder upp till 6 meter. Skivorna kan enkelt kapas till önskad bredd och längd, använd fintandad såg. Skiva av polykarbonat. Skivans exponerade sida är försedd med ett UV-beständigt skydd. Det är därför viktigt att vända rätt sida utåt. Takskivan är extremt slagtålig och klarar kraftiga temperaturväxlingar från –40°C till +110°C. Längdutvidgning: 0,07mm/m och grad. Brandegenskaper: Halle Isolux uppfyller Boverkets brandkrav för uterumstak. Ljustransmission: Opal 35–50 % • Rökfärgad 35–50 % • Klar 65–80 %.


DET BÄSTA TAKVALET TILL UTERUM



Sommar:
Isolux 10 mm
Isolux 16 mm



Vår & höst:
Isolux 16 mm
Isolux 32 mm



Vinter - Året runt:
Isolux 32 mm
Isolux 55 mm

