



Not included

- (SE) Välj lämplig rostfri skruv efter reglar och skivtjocklek, med gummibricka alternativt silikon i hål.
- (DK) Vælg en passende rustfri skrue afhængigt af spærrener og pladetykkelsen, med gummiskive eller alternativt silikone i hullet.
- (NO) Velg en passende rustfri skrue tilpasset bjelkene og platetykkelsen, med gummiskive eller alternativt silikon i hullet.
- (GB) Select a suitable stainless steel screw according to the joists and panel thickness, with a rubber washer or alternatively silicone in the hole.
- (FI) Valitse sopiva ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruuvi koolaukseen ja levyn paksuuteen nähden, joko kumiivisteellä tai vaihtoehtoisesti silikonilla reiässä.
- (DE) Wählen Sie eine geeignete Edelstahlschraube entsprechend der Unterkonstruktion und Plattendicke, mit Gummischeibe oder alternativ Silikon im Bohrloch.

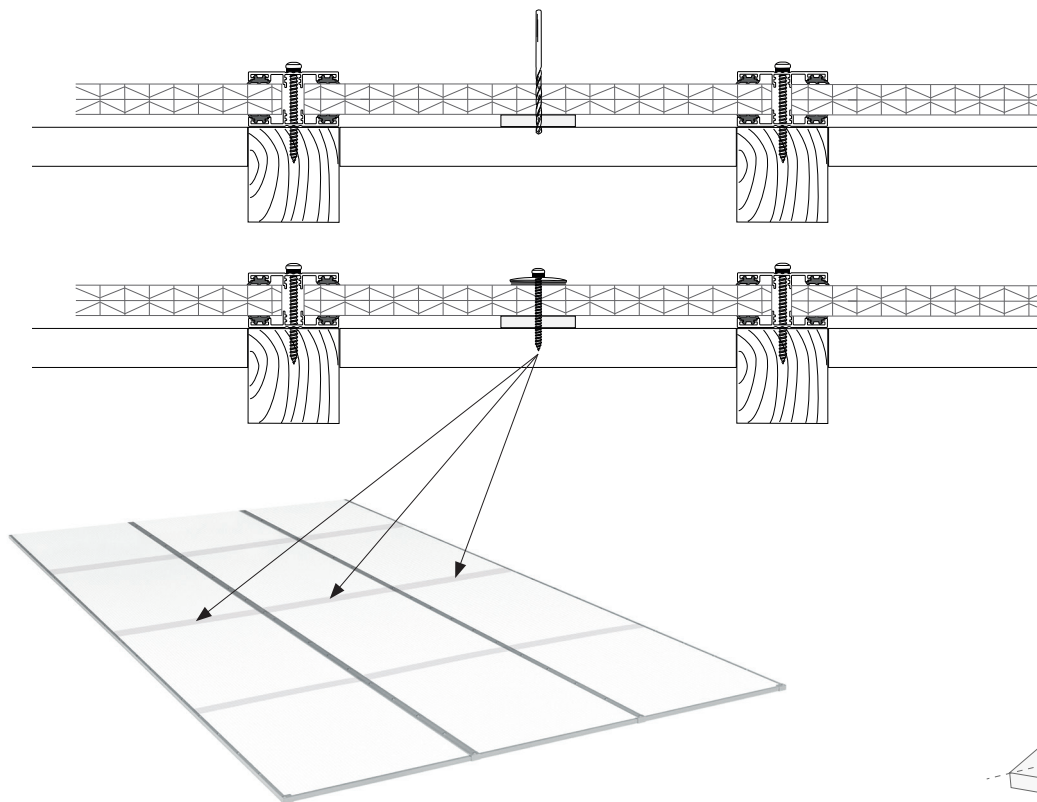

- | | |
|---|------------------------------|
| (SE) Vid långa skivor och blåsiga lägen, placera vindförankring på fler tvärreglar | (SE) Kan förborras |
| (DK) Ved lange plader og udsatte, blæsende områder, monter vindforankring på flere tværgående lægter. | (DK) Kan forbores. |
| (NO) Ved lange plater og vindutsatte områder, monter vindforankring på flere tverrbjelker. | (NO) Kan forborres. |
| (GB) For long panels and windy locations, install wind anchors on more cross battens. | (GB) Can be pre-drilled. |
| (FI) Pitkissä levyissä ja tuulisissa paikoissa kiinnitä tuulituet useampiin poikittaisiin koolauksiin. | (FI) Voidaan esiporata. |
| (DE) Bei langen Platten und windigen Standorten, bringen Sie Windverankerungen an mehreren Querlatten an. | (DE) Kann vorgebohrt werden. |

Vindförankring