

# Halle Primolux 4-delat skjutparti

För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Primolux-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.


Återförsäljare: .....

Märke: .....

Referens: .....

Order/offertnr: .....

## Specifikation av mått:

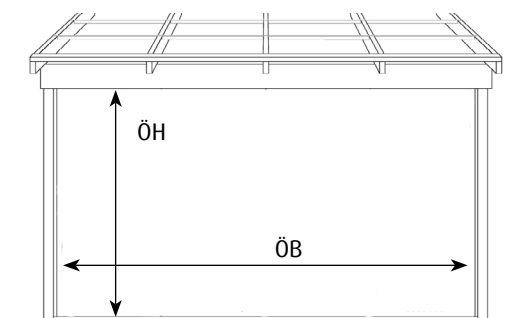

Notering:

ÖB = ÖppningsBredd .....mm.

ÖH = ÖppningsHöjd .....mm.

Max. totalyta (ÖB x ÖH) 8,8 m<sup>2</sup>



Glaset alternativ:                      Härdat Floatglas                      Härdat Isolerglas D4-9

Tillval låsning:                      Hakregellås 2 st per parti

## 4-spår skena

Primolux har vändbara luckor där luckplacering bestäms vid montering. Alla luckorna är skjutbara. Man väljer själv på vilket spår luckorna placeras.

Färg: Vitlackerade aluminiumprofiler

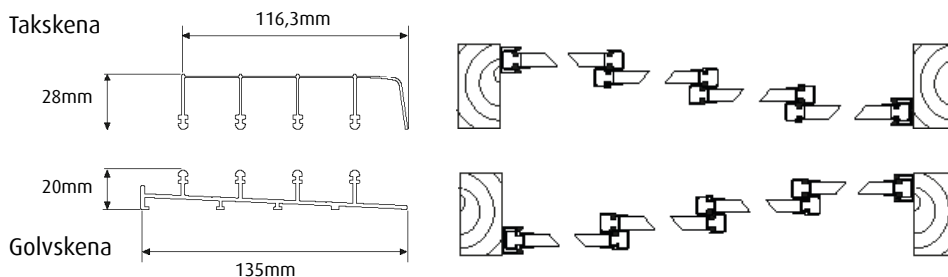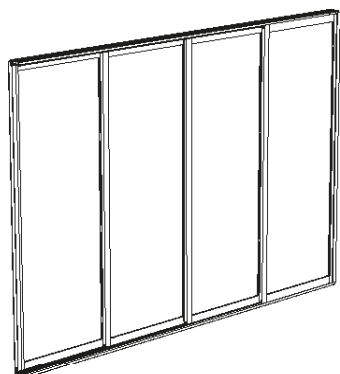

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....  
Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Hälle Plast AB order@halle.se alt.fax 0430 - 13179