

Halle Primolux Skjutparti 8 luckor, mötande på 4 spår


För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och godkänna de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Primolux-parti du beställt. Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:


Märke:

Referens:

Ordernr:

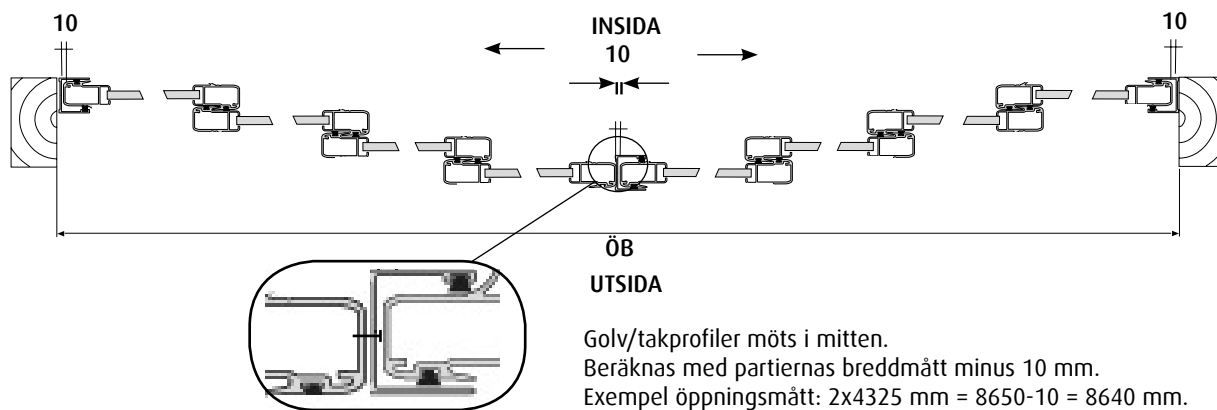

Specifikation av mått:

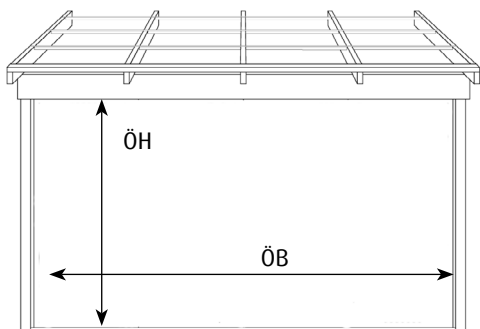

ÖB = ÖppningsBreddmm.

ÖH = ÖppningsHöjdmm.

Max. totalyta (ÖB x ÖH) 17,6 m²

Färg: Vitlackerade aluminiumprofiler



Glaseralternativ: Härdat Floatglas

Härdat Isolerglas

Notering:

2 st 4-spårs skena

Primolux har vändbara luckor där luckplacering bestäms vid montering. Alla luckorna är skjutbara. Man väljer själv på vilket spår luckorna placeras.

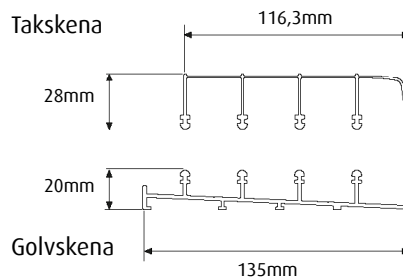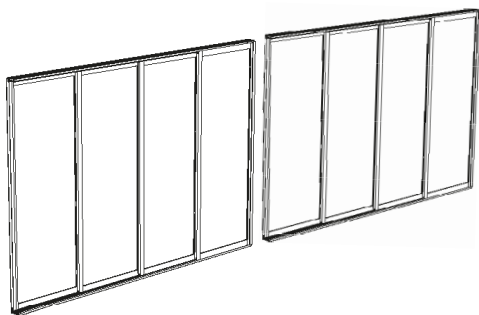

Datum..... Godkännes.....Namnförtydligande.....
Blanketten lämnas till din återförsäljare. F.v.b. till Halle System AB order@halle.se